

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 513 420 A1**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91108002.6**

(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **G01W 1/10**

(22) Anmeldetag: **17.05.91**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**19.11.92 Patentblatt 92/47**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**DE FR GB**

(71) Anmelder: **IDT INTERNATIONAL LIMITED**  
**Clarendon House Church Street**  
**Hamilton HM CX(BM)**

(72) Erfinder: **Chan, Raymond**  
**Apartment E10, Woodland Heights**  
**2 Wong Nei Chung Road, Hong Kong(HK)**

(74) Vertreter: **Lusuardi, Werther Giovanni, Dr. et al**  
**Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8**  
**CH-8008 Zürich(CH)**

(54) **Wettermelder.**

(57) Es wird ein Wettermelder (1) beschrieben, bei dem mit elektronischen Messeinrichtungen (2) Größen gemessen werden, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt sind. Der Wettermelder besitzt Korrektoreinrichtungen (10) mit welchem Einflüsse von anderen Größen auf die Messwerte von Größen, die an der Wetterbildung erheblich beteiligt sind, korrigiert werden. Er besitzt einen Rechner (3), eine elektronische Uhr (4), einen Speicher (5) und eine Anzeigeeinrichtung (6). Ein Teil des Rechners (3) ist als Algorithmenbildner (22) ausgebildet. Mit ihm lassen sich aus Messwerten und Messwerttendenzen von Größen, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt sind, Wettervorhersagen ableiten, die nicht von Menschen subjektiv beeinflussbar sind. Der Wettermelder wird in der Schiff- und Luftfahrt, beim Tourismus und in der Landwirtschaft gebraucht.

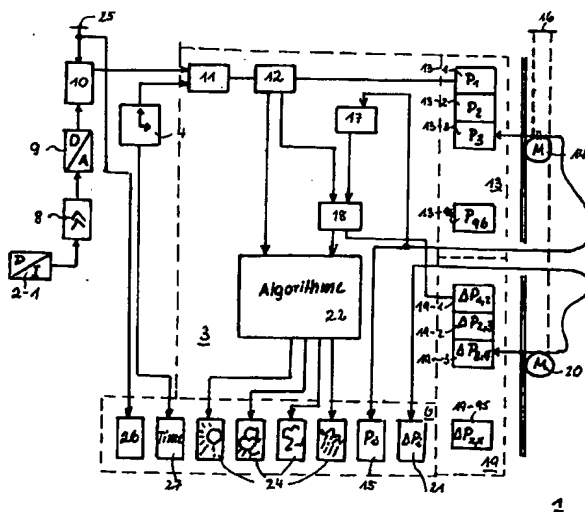


Fig. 2

EP 0 513 420 A1

Die Erfindung betrifft einen Wettermelder nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein Wettermelder soll eine zuverlässige Wettervorhersage ermöglichen, wie sie vor allem für die Schiff- und Luftfahrt, für Bergsteiger und Touristen sowie für die Landwirtschaft von hoher Wichtigkeit ist. Wettervorhersagen werden von Wetterämtern unter Benutzung zahlreicher Hilfsmittel ausgearbeitet und ausgegeben. Sie haben jeweils einen Geltungsbereich für einen vorgegebenen Zeitraum und ein beschränk-  
 5 tes geographisches Gebiet. Dabei sinkt die Zuverlässigkeit mit dem Abstand von dem ausgebenden Wetteramt. In abgelegenen Gebieten behilft man sich daher damit, das in der nächsten Zeit zu erwartende Wetter durch Verfolgen des Luftdruckes mit einem Barometer und Beobachten des Himmels ungefähr vorherzusagen. Dies bringt aber aus subjektiven Gründen eine erhebliche Unsicherheit in eine solche  
 10 Wettervorhersage.

Ein Barometer, das diese Aufgabe erleichtert, ist in der GB-A 2 081 902 beschrieben. Es enthält eine elektronische Luftdruckmesseinrichtung, einen A/D-Wandler, einen fest verdrahteten Rechner, einen Speicher und eine Anzeigeeinrichtung. Der gemessene Luftdruckwert wird in regelmässigen Zeitabständen dem Speicher zugeführt. Der aktuelle Luftdruckwert wird direkt digital angezeigt. Auf einer digital-analogen  
 15 Balkenanzeige werden die Differenzen der zurückliegenden Luftdruckwerte zu dem aktuellen Luftdruckwert für beispielsweise sechs aufeinanderfolgende gleiche Zeitabstände angezeigt. Dies zeigt die "Tendenz" des Luftdruckes an. (Jede quantitative oder qualitative Information über den Unterschied des Messwertes einer Grösse in zwei verschiedenen Zeitpunkten soll in dieser Schrift "Messwerttendenz" genannt werden, wobei statt des Anfangswortteils "Messwert" auch die gemessene Grösse genannt werden kann). Aus den beiden  
 20 Anzeigen für den Luftdruckwert und die Luftdrucktendenz lässt sich vom Menschen bei einiger Übung auf die bevorstehende Wetterentwicklung schliessen, wobei selbstverständlich ein erheblicher subjektiver Faktor in einer solchen Wettervorhersage eingeschlossen ist.

Ein Gerät zur Vorhersage von Windböen ist in der FR-A 2 554 411 beschrieben. Es besitzt ebenfalls eine elektronische Luftdruckmesseinrichtung. Man vergleicht jeweils den aktuellen Luftdruckwert mit einem  
 25 Referenzwert für den Luftdruck, bei dem das Auftreten von Windböen noch nicht zu befürchten ist. Sinkt der aktuelle Luftdruckwert um eine vorgegebene Differenz unter den Referenzwert, so besteht die Gefahr von Windböen, es wird ein Alarm gegeben. Mit diesem Gerät lässt sich somit nur die Gefahr von Windböen, nicht aber andere das Wetter bestimmende Erscheinungen vorhersagen.

Die Firmenschrift "Weathertrend Digital Barometer" der Prosser Scientific Instruments Ltd., Ipswich, England, beschreibt ein Gerät mit Luftdruckmesseinrichtung, Rechner, Speicher und Anzeigeeinrichtung, mit dem man fortlaufend über 24 Stunden in jeder Viertelstunde den gemessenen Luftdruckwert zusammen mit Informationen über die Luftdrucktendenz, nämlich "fallend", "stetig" oder "steigend", speichern und auf Befehl nacheinander zur Anzeige bringen kann. Es ist dem Menschen überlassen, diese Angaben zu einer  
 30 Wettervorhersage zu benutzen.

Bei allen Geräten gemäss dem Stand der Technik werden zwar für die Wettervorhersage massgebliche Messgrössen gewonnen, es wird aber dem Menschen überlassen, von diesen Informationen auf eine Wettervorhersage zu schliessen. Dies erfordert grosse Erfahrungen und kann wegen der Subjektivität des menschlichen Urteils auch bei gleicher vorgefundener Situation zu unterschiedlichen Wettervorhersagen führen. Die von Menschen auf Grund beschränkter Informationen erarbeiteten Wettervorhersagen können  
 40 daher als nicht sehr zuverlässig betrachtet werden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Wettermelder zu schaffen, der aus Messwerten und Messwerttendenzen von für die Wetterbildung massgeblichen Grössen ohne Zwischenschaltung des Menschen eine Wettervorhersage für einen vorgegebenen Zeitraum und für eine Umgebung des Standortes des Wettermelders durchführen kann.

45 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die im Kennzeichenteil des Patentanspruches 1 angeführten Merkmale gelöst. Die weiteren Ansprüche betreffen vorteilhafte Ausführungsformen.

Die Erfindung wird beispielhaft an Hand der Zeichnung erklärt.

Dabei zeigen

- Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Wettermelders,
- 50 Fig. 2 ein ausführlicheres Blockschaltbild eines Wettermelders mit Luftdruckmesseinrichtung und Höhenkorrektur des Luftdruckes und
- Fig. 3 eine Frontplatte eines Wettermelders

Der in der Fig. 1 dargestellte Wettermelder 1 enthält drei Messeinrichtungen 2 für an der Wetterbildung massgebliche beteiligte Grössen, die mit 2-1, 2-2 und 2-3 bezeichnet sind. Dies können beispielsweise der  
 55 Luftdruck, die Lufttemperatur und die relative Luftfeuchte sein. Die Ausgänge der Messeinrichtungen 2-1, 2-2 und 2-3 werden einem Rechner 3 zugeführt, der mit einer elektronischen Uhr 4, einem Speicher 5 und Anzeigeeinrichtungen 6 verbunden ist. Eine Stromversorgung 7 versorgt alle Teile des Wettermelders mit Energie. Dabei wird im Rechner 3 eine Wettervorhersage gebildet, wie dies an Hand der Figur 2 und den

Der im Zwischenspeicher 12 gespeicherte aktuelle Luftdruckwert und die im Differenzbildner 18 gespeicherte aktuelle Luftdrucktendenz zwischen dem ersten und dem zweiten Luftdruckwert werden nun einem Algorithmenbildner 22 zugeführt, der eine Wettervorhersage abgibt. Hier können verschiedene Algorithmen verwendet werden, zwei Beispiele werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Die Wettervorhersage wird an einer dritten Anzeigeeinrichtung 24 vorzugsweise in symbolischer Form dargestellt. Diese Wettervorhersage wird beispielsweise in einem viertelstündlichen Rhythmus vorgenommen.

Der Wettermelder 1 bildet somit in seinem Rechner 3 aus Messwerten und Messwerttendenzen von Messgrößen, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt sind, mit dem Algorithmenbildner 22 Wettervorhersagen und stellt diese an seinen Anzeigeeinrichtungen 6 dar.

Zwei der im beschriebenen Wettermelder 1 benutzbaren Algorithmen werden im Folgenden dargestellt. Es können aber auch andere Algorithmen benutzt werden. Die Art der Algorithmen ist davon abhängig, von welchen Messgrößen, die für die Wetterbildung massgeblich sind, Messwerte und Messwerttendenzen für die Wettervorhersage verwendet werden sollen.

Der erste Algorithmus geht von dem letzten jeweils zurückliegenden Luftdruck-Maximum oder -Minimum aus.

Liegt der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 5 hPa (hPa = Hektopascal, entspricht im Zahlenwert den noch häufig benützten mb = Millibar) unter dem letzten Luftdruckmaximum, so wird als Wettervorhersage "Regen" angegeben. Liegt der aktuell gemessene Luftdruck 3 bis 5 hPa unter dem letzten Luftdruckmaximum, so wird als Wettervorhersage "bedeckt", bei noch geringeren Luftdruckänderungen "sonnig" angegeben.

Liegt der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 5 hPa über dem letzten Luftdruckminimum, so wird als Wettervorhersage "sonnig" angegeben. Liegt der aktuell gemessene Luftdruck 2 bis 5 hPa über dem letzten Luftdruckminimum, so wird als Wettervorhersage "bewölkt", bei noch geringeren Luftdruckänderungen "Regen" angegeben.

Liegt als vorherige Wettervorhersage "bedeckt" vor und ist der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 3 hPa höher als der letztgemessene Luftdruck, so wird als Wettervorhersage "sonnig" angegeben. Ist der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 2 hPa tiefer, so wird als Wettervorhersage "Regen" angegeben.

Liegt als vorherige Wettervorhersage "bewölkt" vor und ist der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 2 hPa höher, so wird als Wettervorhersage "sonnig" angegeben. Ist der aktuell gemessene Luftdruck mehr als 3 hPa tiefer, so wird als Wettervorhersage "Regen" angegeben.

Liegt das Maximum in einer Zone über 1030 bis 1035 hPa, so erfolgt eine Änderung der Wettervorhersage "sonnig" erst, nachdem ein festgelegter tieferer Wert, beispielsweise 1027 hPa unterschritten ist. Liegt das Minimum in einer Zone unter 970 bis 980 hPa, so erfolgt eine Änderung der Wettervorhersage "Regen" erst, nachdem ein festgelegter höherer Wert, beispielsweise 983 hPa überschritten ist.

Die genannten Zahlenwerte sowohl für die Luftdrucke wie auch für die Luftdruckdifferenzen können je nach den Klimazonen, in denen der Wettermelder 1 angewendet wird, geändert werden.

Somit geht in diesem Falle der Algorithmenbildner 22 entweder von einem früher gemessenen Maximum oder einem früher gemessenen Minimum des Messwertes aus und gibt als Wettervorhersage eine zu erwartende Wetteränderung an, sobald der aktuelle Messwert entweder das Maximum um einen gegebenen Betrag unterschreitet oder das Minimum um einen gegebenen Betrag überschreitet. Bei unterschiedlichen gegebenen Beträgen wird jeweils eine andere Wetteränderung angegeben.

Der Algorithmenbildner 22 enthält für den Messwert eine obere Zone mit einem unteren Grenzwert  $S_1$ , so dass eine Wetteränderung erst angegeben wird, wenn der aktuelle Messwert den Grenzwert  $S_1$  um den dieser Wetteränderung zugehörigen gegebenen Betrag unterschreitet.

Für den Messwert enthält er eine untere Zone mit einem oberen Grenzwert  $S_2$ , so dass eine Wetteränderung erst angegeben wird, wenn der aktuelle Messwert den Grenzwert  $S_2$  um den dieser Wetteränderung zugehörigen gegebenen Betrag überschreitet.

Ein zweiter Algorithmus für die Bildung einer Wettervorhersage wird in Folgenden an Hand von Tabellen dargestellt.

Ein für die Wettervorhersage mit einem Wettermelder 1 verwendbarer Algorithmus, der aus fünf Tabellen besteht, sucht aus Kodiertabellen für den aktuellen Luftdruckwert und die aktuelle Luftdrucktendenz in folgender Weise eine Wettervorhersage:

# EP 0 513 420 A1

Tabelle 1

Kodierung der aktuellen Luftdruckwerte	
Luftdruckbereich	Kode
1029,5 - 1054,0 mb	A
1019,5 - 1029,5	B
1012,5 - 1019,5	C
1006,5 - 1012,5	D
990,0 - 1006,5	E
989,0 - 999,0	F
975,5 - 989,5	G
948,0 - 975,5	H

Die Luftdrucktendenzen werden folgendermassen kodiert:

Tabelle 2

Kodierung der Luftdrucktendenzen			
Kode	Luftdruckdifferenz		
	Zeitregion 1	Zeitregion 2	Zeitregion 3
1	1,0 mb	2,0 mb	1,5 mb
2	0,0 - 1,0	1,0 - 2,0	0,5 - 1,5
3	-1,0 - 0,0	0,0 - 1,0	-0,5 - 0,5
4	-2,0 - -1,0	-1,0 - 0,0	-1,5 - -0,5
5	-2,0	-1,0	-1,5

Die Zeitregionen berücksichtigen den unterschiedlichen Verlauf des Luftdruckwertes für die Tageszeiten.

Tabelle 3

Kodierung des aktuellen Wetters			
Aktuelles Wetter	schön	wolkig	regnerisch
Kode	1	2	3

Tabelle 4

Kodierung der Wettervorhersage									
KK	VK	KK	VK	KK	VK	KK	VK	KK	VK
A11	1	A21	1	A31	1	A41	1	A51	3
A12	1	A22	1	A32	1	A42	3	A52	3
A13	2	A23	2	A33	2	A43	3	A53	4
B11	1	B21	1	B31	1	B41	2	B51	3
B12	1	B22	1	B32	1	B42	3	B52	3
B13	2	B23	2	B33	3	B43	3	B53	4
C11	1	C21	1	C31	1	C41	3	C51	3
C12	1	C22	1	C32	1	C42	3	C52	3
C13	2	C23	2	C33	3	C43	3	C53	4
D11	1	D21	1	D31	1	D41	3	D51	3
D12	1	D22	1	D32	2	D42	3	D52	3
D13	3	D23	3	D33	4	D43	4	D53	4
E11	1	E21	1	E31	2	E41	4	E51	4
E12	3	E22	3	E32	3	E42	4	E52	4
E13	4	E23	4	E33	4	E43	4	E53	4
F11	1	F21	2	F31	4	F41	4	F51	4
F12	3	F22	3	F32	4	F42	4	F52	4
F13	5	F23	4	F33	4	F43	4	F53	4
G11	3	G21	4	G31	4	G41	4	G51	4
G12	3	G22	4	G32	5	G42	4	G52	4
G13	5	G23	5	G33	5	G43	4	G53	4
H11	4	H21	4	H31	4	H41	4	H51	4
H12	4	H22	5	H32	5	H42	4	H52	4
H13	5	H23	5	H33	5	H43	4	H53	4

Dabei bedeutet KK den Kombinations-Code, das heisst den aus den Tabellen 1 bis 5 entnommenen Kode für die an der Wetterbildung beteiligten Grössen, VK den Vorhersage-Code. Für ihn gilt

Tabelle 5

Vorhersage-Code	
Kode	Vorhersage-Code
1	schön
2	wolkig
3	bedeckt
4	regnerisch
5	nach Regen aufklarend

Bei dieser Art der Wettervorhersage gibt der Algorithmenbildner 22 nur eine Wetteränderung an, wenn bestimmte Kombinationen von in Tabellen zusammengestellten Kodezeichen für die aktuellen Messwerte, für die aktuellen Messwerttendenzen und für gegebenenfalls weitere Grössen erzeugt werden.

Die Fig. 3 zeigt den Anzeigeteil 6 eines Wettermelders in Form einer Frontplatte 6. Selbstverständlich kann die Frontplatte 6 auch in anderer Weise und mit anderen Elementen aufgebaut sein. Die folgenden Erklärungen erfolgen unter Berücksichtigung auch der Fig. 2, was nicht besonders erwähnt wird.

Die gezeichnete Frontplatte 6 besitzt eine erste Anzeigeeinrichtung 15 für den Luftdruck, die normalerweise den aktuellen Luftdruckwert anzeigt. Durch Betätigen der (nicht gezeichneten) ersten Taste 16 (History Key) lassen sich aber auch zurückliegende Luftdruckwerte auf der ersten Anzeigeeinrichtung 15 darstellen, wie bereits oben gesagt ist.

Auf der gezeichneten Frontplatte 6 wird nach Betätigung der (nicht gezeichneten) zweiten Taste 25 (mode set) die eingestellte Höhe auf der Anzeigeeinrichtung 26 dargestellt. Diese wird durch Dauerbetäti-

gung der Taste 25 verändert. Ist die Höhe eingestellt, so kann mit derselben Taste die Datums- und Zeitanzeige 27 eingestellt werden. Eine Anzeige der Höhe mit einer gesonderten Anzeigeeinrichtung 26 entfällt bei der gezeichneten Frontplatte 6. Es ist entsprechend der Ausführung des Wettermelders möglich, durch Hilfseinrichtungen, beispielsweise durch Tasten, die Werte verschiedener Messgrößen auf einer einzigen Anzeigeeinrichtung wahlweise zur Anzeige zu bringen.

Für die Anzeige der Lufrucktendenzen (= Abweichung der vorher gemessenen Werte zu dem aktuell gemessenen Wert) dient hier eine Balkenanzeige 21. Sie zeigt die Abweichungen der vor 1, 2, 3, 6, 12 und 24 Stunden gemessenen Werte für den Luftdruck vom aktuellen Luftdruck an.

Die Wettervorhersage wird in der dritten Anzeigeeinrichtung 24 dargestellt. Sie enthält als Symbole eine Darstellung der Sonne, einer Wolke und von daraus fallendem Regen. Diese Symbole werden folgendermassen verwendet:

Die Sonne wird angezeigt: Es wird sonnig.

Die Sonne und die Wolke wird angezeigt: Es wird bewölkt.

Die Wolke wird angezeigt: Es wird bedeckt.

die Wolke und der fallende Regen wird angezeigt: Es gibt Regen.

Es können auch zusätzliche Symbole für andere Wetterarten, wie Sturm, Nebel, u.s.w. anzeigbar sein.

Weiter ist eine Zeitanzeige 27 vorhanden, an der umschaltbar das Datum oder die Tageszeit darstellbar ist, eine Temperaturanzeige 28, die zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschaltbar ist, und eine fünfte Anzeigeeinrichtung 29 für die relative Luftfeuchte. In dieser fünften Anzeigeeinrichtung 29 wird auch angegeben, ob der Raum, in dem der Wettermelder steht, den Komfortbedingungen entspricht. Komfortbedingungen herrschen, wenn einerseits die relative Luftfeuchte im Bereich zwischen 40% und 70%, andererseits die Temperatur zwischen 20°C und 25°C variiert.

Selbstverständlich lassen sich auch andere Größen, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt sind, zu den das Wetter vorhersagenden Algorithmen verwenden und damit die Wettervorhersage verbessern. So kann beispielsweise aus der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperaturentwicklung auf Nebel- oder Wolkenbildung geschlossen werden u.s.w.

Der erfindungsgemässe Wettermelder 1 ist somit nicht nur imstande, für die an der Wetterbildung beteiligten Größen, Messwerte und Messwerttendenzen zur Anzeige zu bringen (woraus der Mensch eine Wettervorhersage ableiten müsste), er bildet in seinem Rechner 3 mit Hilfe geeigneter Algorithmen selbsttätig eine Wettervorhersage und zeigt diese an. Dies bedeutet wegen des Wegfalls des durch den Menschen eingebrachten subjektiven Faktors dass die vom erfindungsgemässen Wettermelder 1 erarbeiteten Wettervorhersagen zuverlässiger sind als die aus den bisherigen Geräten abgeleiteten.

## Patentansprüche

1. Wettermelder mit einer elektronischen Messeinrichtung (2) für mindestens eine Messgrösse, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt ist, einem Rechner (3), einer elektronischen Uhr (4), einem Speicher (5) und Anzeigeeinrichtungen (6), mit der aktuelle und innerhalb eines gegebenen, zurückliegenden Zeitraums in gegebenen, gegen den Zeitraum kleinen Zeitabständen mit den Messeinrichtungen (2) gemessene Messwerte sowie die zugehörigen Messwerttendenzen anzeigbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil seines Rechners (3) als Algorithmenbildner (22) angelegt ist, der aus in den Rechner (3) eingegebenen Messwerten und Messwerttendenzen eine Wettervorhersage ableitet und dass diese Wettervorhersage an den Anzeigeeinrichtungen (6) darstellbar ist.
2. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Algorithmenbildner (22) entweder von einem zuletzt gemessenen Maximum oder Minimum des Messwertes ausgeht und als Wettervorhersage eine zu erwartende Wetteränderung angibt, sobald der aktuelle Messwert entweder das Maximum um einen gegebenen Betrag unterschreitet oder das Minimum um einen gegebenen Betrag überschreitet.
3. Wettermelder nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Algorithmenbildner (22) bei unterschiedlichen gegebenen Beträgen jeweils eine andere Wetteränderung angibt.
4. Wettermelder nach den Ansprüchen 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Algorithmenbildner (22) für den Messwert eine obere Zone mit einem unteren Grenzwert  $S_1$  enthält, so dass eine Wetteränderung erst angegeben wird, wenn der aktuelle Messwert den Grenzwert  $S_1$  um den dieser Wetteränderung zugehörigen gegebenen Betrag unterschreitet.

5. Wettermelder nach den Ansprüchen 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Algorithmenbildner (22) für den Messwert eine untere Zone mit einem oberen Grenzwert  $S_2$  enthält, so dass eine Wetteränderung erst angegeben wird, wenn der aktuelle Messwert den Grenzwert  $S_2$  um den dieser Wetteränderung zugehörigen gegebenen Betrag überschreitet.  
5
6. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Algorithmenbildner (22) nur eine Wetteränderung angibt, wenn bestimmte Kombinationen von in Tabellen zusammengestellten Kodezeichen für die aktuellen Messwerte, für die aktuellen Messwerttendenzen und für gegebenenfalls weitere Grössen erzeugt werden.  
10
7. Wettermelder nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er an den Anzeigeeinrichtungen (6) die Wettervorhersage (24) durch Symbole anzeigt.
8. Wettermelder nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass er an den Anzeigeeinrichtungen (6) die Wettervorhersage (24) in Klarschrift, vorzugsweise mit Hilfe von Leuchtpunkten, anzeigt.  
15
9. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er Korrekturereinrichtungen (10) besitzt, mit denen der Einfluss von anderen Grössen auf Messwerte von Grössen, die an der Wetterbildung massgeblich beteiligt sind, korrigierbar ist.  
20
10. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er eine elektronische Messeinrichtung (2-1) und eine Anzeigeeinrichtung (15) für den Luftdruck besitzt.
11. Wettermelder nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass der gemessene Luftdruck durch eine Höhenkorrekturereinrichtung (10) auf eine vorgegebene Aufstellungshöhe des Wettermelders korrigierbar ist.  
25
12. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er eine elektronische Messeinrichtung (2-2) und eine Anzeigeeinrichtung (28) für die Lufttemperatur besitzt.  
30
13. Wettermelder nach den Ansprüchen 10 und 12, dadurch gekennzeichnet, dass der gemessene Luftdruck auf eine vorgegebene Temperatur korrigierbar ist.
14. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er eine elektronische Messeinrichtung (2-3) und eine Anzeigeeinrichtung (29) für die relative Luftfeuchte besitzt.  
35
15. Wettermelder nach den Ansprüchen 12 und 14, dadurch gekennzeichnet, dass in der Anzeigeeinrichtung (28) auch angebbbar ist, ob in dem Raum, in dem der Wettermelder aufgestellt ist, Komfortbedingungen herrschen.  
40
16. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Werte verschiedener Messgrössen mittels Hilfseinrichtungen auf einer einzigen Anzeigeeinrichtung darstellbar sind.
17. Wettermelder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die im Rechner (3) durchgeführten Funktionen weitgehend softwaremässig durchführbar sind.  
45

50

55

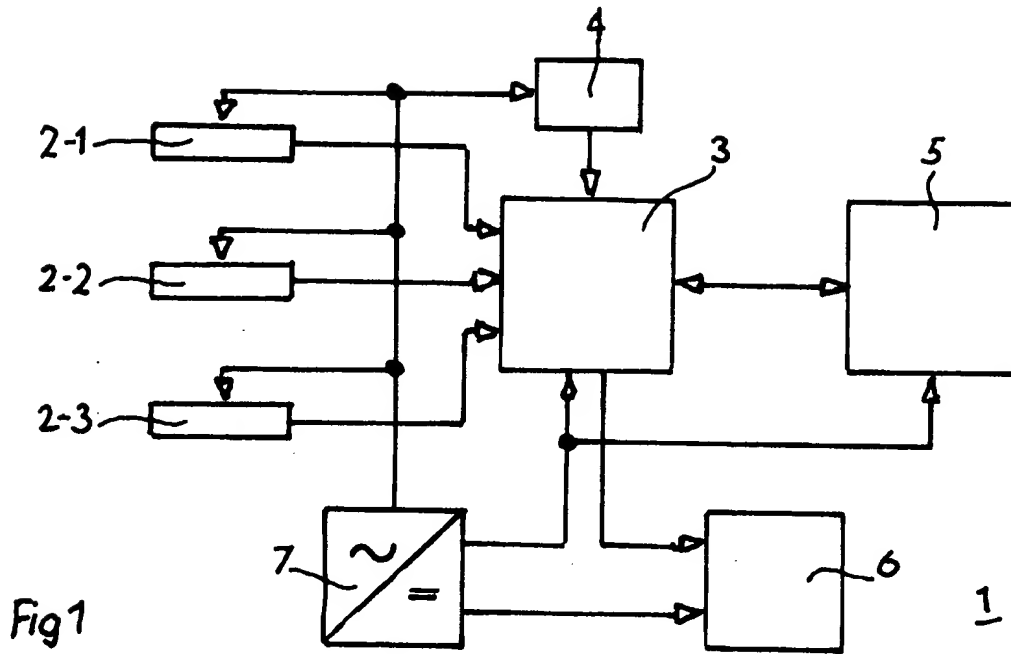


Fig 3


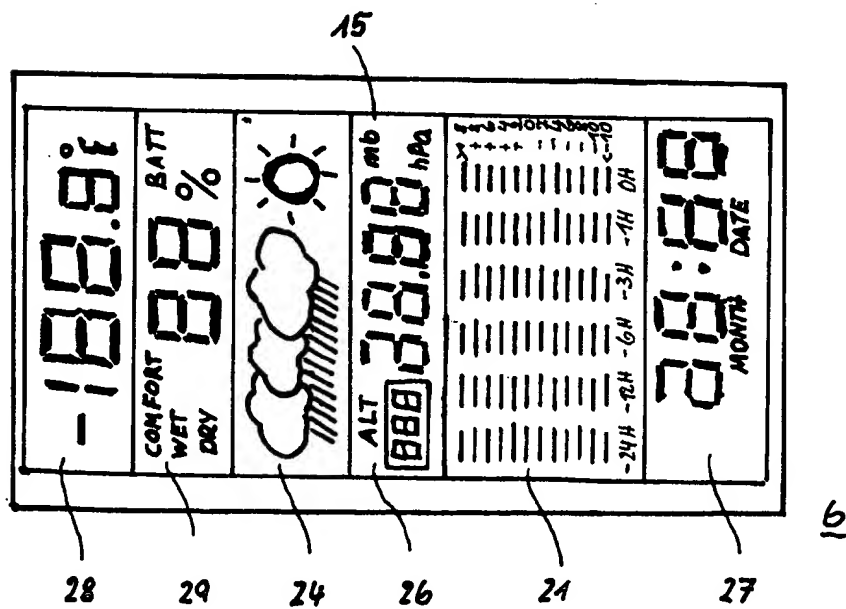




Fig. 2



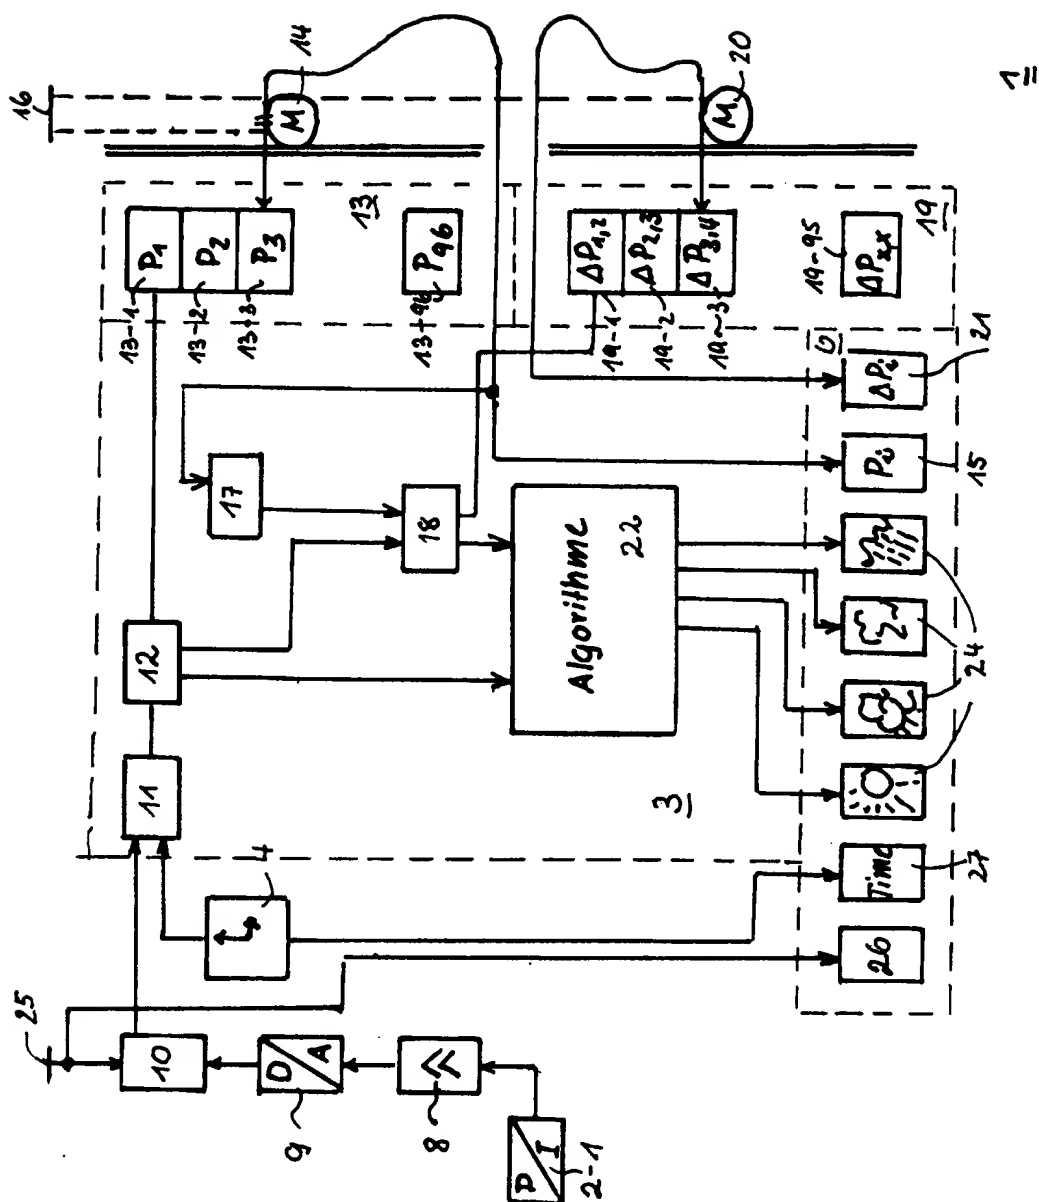

Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 91 10 8002

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	NASA TECH BRIEFS. Bd. 1, Nr. 2, Februar 1976, WASHINGTON US Seite 169; LUM: 'AUTOMATIC FIRE/WEATHER DATA STATION' * das ganze Dokument *	1,6	G01W1/10
X	FR-A-2 535 492 (JOURNEAU)  * das ganze Dokument *	1,10,12, 14	
X	GB-A-2 152 221 (CASIO COMPUTER COMPANY LTD) * Seite 1, Zeile 102 - Seite 4, Zeile 68; Abbildungen 1-10 *	1,6-8	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 8, no. 211 (P-303)(1648) 26. September 1984 & JP-A-59 095 486 ( NIPPON DENSO K.K. ) 1. Juni 1984 * Zusammenfassung *	1,6,7	
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 9, no. 141 (P-364)(1864) 15. Juni 1985 & JP-A-60 020 176 ( MATSUSHITA DENKO K.K. ) 1. Februar 1985 * Zusammenfassung *	1,9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 152 (P-134)(1030) 12. August 1982 & JP-A-57 072 089 ( NIPPON DENKI K.K. ) 6. Mai 1982 * Zusammenfassung *	1,6	G01W
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchesort <b>DEN HAAG</b>	Abschlußdatum der Recherche <b>10 JANUAR 1992</b>	Prüfer <b>ALEX BATTESON</b>	
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument I : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 (03.82) (P0401)